


Высокочастотный разъем

N-112C/12F

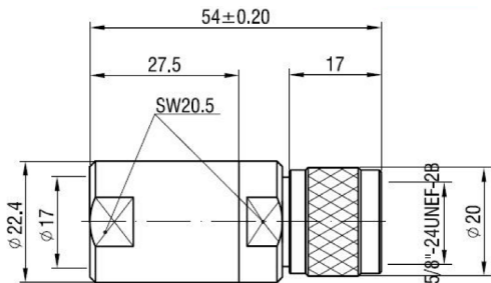

| | |
|-----------------------|--------------|
| Артикул | 8683 |
| Количество в упаковке | 25 шт |

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|--|---------------|
| Наименование | N-112C/12F |
| Серия | N |
| Тип центрального контакта | вилка |
| Марка кабеля | Фидер 1/2" |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Рабочие частоты | DC ~ 3 ГГц |
| Монтаж оплетки | прижимной |
| Монтаж центрального контакта | цанговый |
| Покрытие корпуса | никель |
| Покрытие центрального контакта | золото |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал центрального контакта | латунь |
| Диэлектрик | тефлон |
| Конструктив | прямой |
| Диапазон рабочих температур | -55...+155 °C |
| Вес | 86 г |

Претензии и предложения принимаются по адресу:
115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 А,
ООО «ДалСВЯЗЬ»
Тел: +7 (495) 120-35-51; E-mail: opt@dalsvyaz.ru