



900 МГц

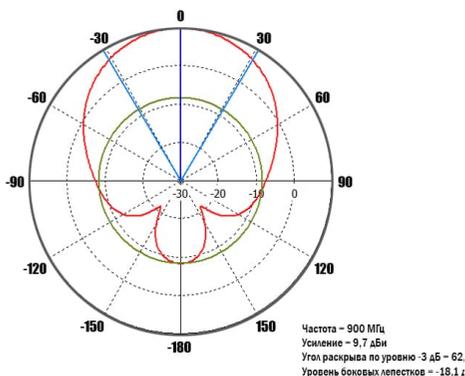

1800 МГц

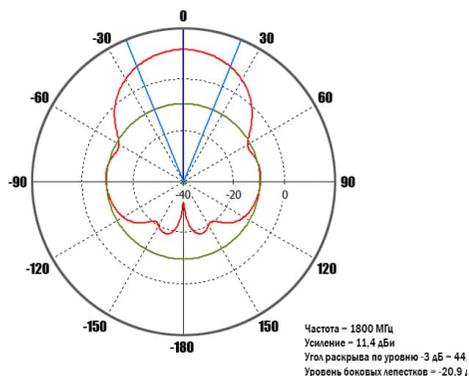

2700 МГц


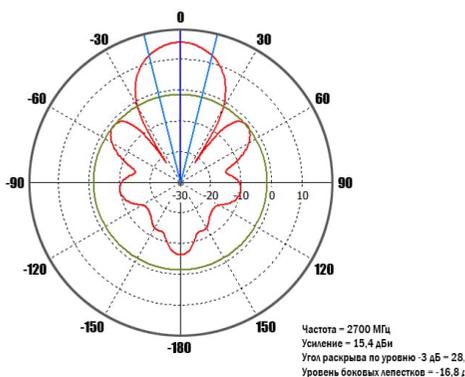


График КСВ антенны в рабочем диапазоне частот



За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт.

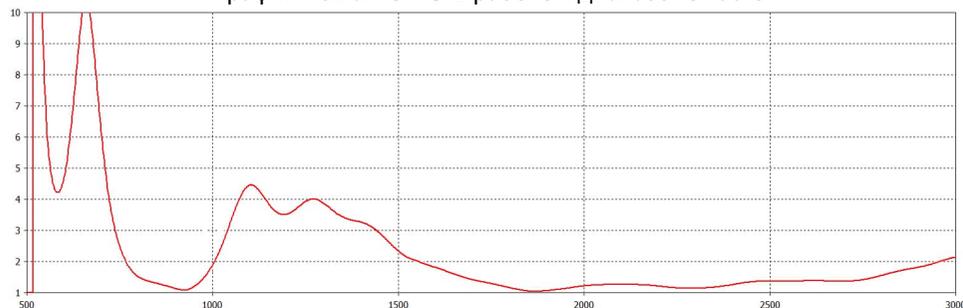

## НАПРАВЛЕННАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АНТЕННА КРМ15-790/2700

### Руководство по эксплуатации Паспорт изделия

#### 1. Назначение

1.1. Антенна направленная панельная пассивная измерительная модели КРМ15-790/2700 с коэффициентом усиления 15 дБи (далее антенна) предназначена (совместно с измерительными приемниками, анализаторами спектра и другим измерительным оборудованием) для:

- проведения измерений напряженности электромагнитного поля;
- амплитудной пеленгации источников электромагнитного излучения;
- анализа радиочастотной обстановки в диапазоне 790-960 МГц и 1700-2700 МГц в лабораторных и полевых условиях.

1.2. Широкий диапазон рабочих частот антенн, позволяет производить измерения уровня сигналов всех распространенных технологий и стандартов:

- 2G (EDGE, GPRS на частотах GSM 900, GSM 1800);
- 3G (UMTS 900, UMTS 2100);
- 4G (LTE 800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600), YOTA;
- Wi-Fi 2400 (IEEE 802.11b, g, n).

1.3. Антенна имеет регламентированный коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот.

1.4. Приобретая антенну, проверьте ее работоспособность и комплектность.

**Внимание! После продажи антенны, претензии по некомплектности не принимаются!**

#### 2. Комплектность

Наименование	Количество
Антенна КРМ15-790/2700	1 шт.
Рукоятка съемная	1 шт.
Держатель раздвижной	1 шт.
Пигтейл SMA (male) – SMA (male) 1 м	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.



### 3. Технические характеристики

Характеристики антенны	Значения
Рабочий диапазон частот, МГц	790-960 / 1700-2700
Усиление антенны, дБи	8-15
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более	1,6
Поляризация	Линейная
Входное сопротивление, Ом	5
Максимальная подводимая мощность, Вт	10
Разъем	SMA-female
Тип исполнения	Направленная
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	250×250×140
Артикул	1688

**В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.**

### 4. Сборка

4.1. Установите рукоятку из комплекта поставки на кронштейн антенны и зафиксируйте ее, вращая маховик винта в рукоятке по часовой стрелке. Затем установите на кронштейн раздвижной держатель измерительного оборудования.

Примечание. Гайка крепления раздвижного держателя к кронштейну антенны, в транспортном положении размещена на нижнем торце держателя.

4.2. Разместите в раздвижном держателе измерительное оборудование, например, анализатор спектра.

4.3. Подключите переходником (пигтейлом) измерительное оборудование (анализатор спектра) к антенне.

### 5. Проведение измерений

5.1. Установите диапазон измеряемых частот на измерительном приемнике, например на анализаторе спектра.

5.2. Направив антенну, произведите измерения, отслеживая результаты на экране анализатора спектра или другого измерительного оборудования.

5.3. С помощью измерительной антенны можно выполнить следующие работы:

- произвести анализ радиочастотной обстановки;
- обнаружить источник сигнала или помех;
- проанализировать параметры работы усилителей

(репитеров).

Антенна готова к измерениям



При возникновении вопросов по работе с устройством рекомендуем посетить наш информационный портал [wiki.kroks.ru](http://wiki.kroks.ru), либо обратиться в нашу техническую поддержку по адресу [help@kroks.ru](mailto:help@kroks.ru).

### 6. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи. В течение этого срока предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем.

Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны.

На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, следы вскрытия корпуса, гарантийные обязательства не распространяются.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Страна происхождения: Россия

Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»

Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул.  
Электросигнальная 36А  
Тел.: +7 (473) 290-00-99