

Антенна PicoCell АО-700/2700-12 MIMO Дорожка

Диапазон частот (МГц)	698~960	1710~2700
Поляризация	±45°	
Пиковый коэффициент усиления	7	12
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	65±15	65±15
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	65±15	35±15
Отношение вперед-назад (dB,средн.)	≥20	≥20
Развязка (dB)	≥25	
Сопротивление (Ω)	50	
Интермодуляция IM3 (2×37dBm carrier)	-140	
КСВН	≤1.5	
Максимальная мощность (W)	100	
Разъем	2*4,3-10 Female или 2*N Female	
Длина кабеля (см)	30	
Габариты (мм)	432*427*143	
Вес (кг)	≤5	
Материал	PP	
Цвет	Черный	
Рабочая температура (°C)	-40~60	
Механический наклон (°)	Регулировка высоты ±45	



698~960 МГц

1710~2700 МГц


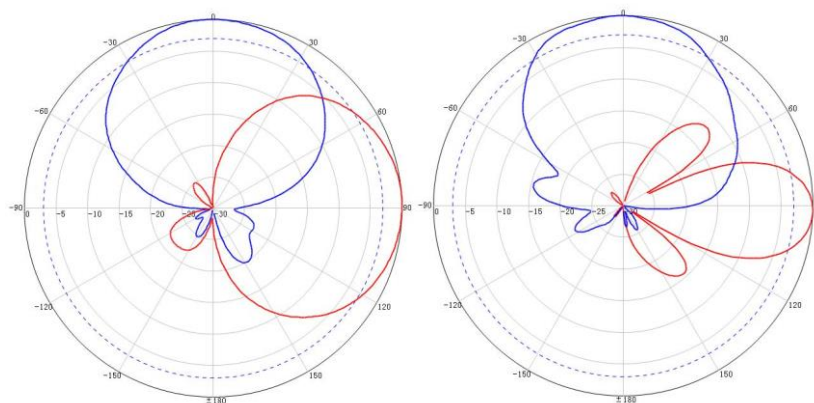


Схема установки:

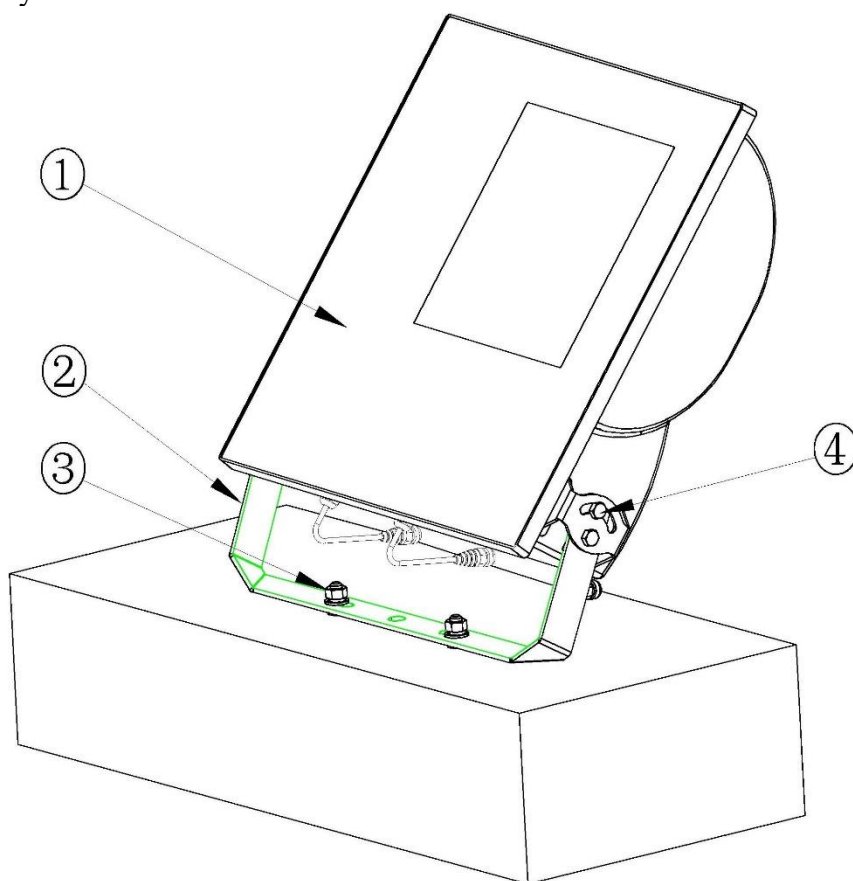

1. Антенна 2. Кронштейн 3. Дюбель 4. Винт