


Фильтр FRX-1760/1855-2N

Основные технические характеристики:

| | |
|--|---|
| Полоса пропускания 1, МГц | 1760-1785 |
| Полоса пропускания 2, МГц | 1855-1880 |
| Вносимые потери, dB | 1.6 |
| Развязка, dB | ≥30dB@DC-1755 МГц, ≥30dB@1790-1850 МГц, ≥30dB@1890-3000 МГц |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | 1.3 |
| Мощность, W | 50 |
| Рабочая температура, °C | -30...+60 |
| Сопротивление, Ω | 50 |
| Разъемы | N-Female |
| Габариты, мм | 195*133*32 |

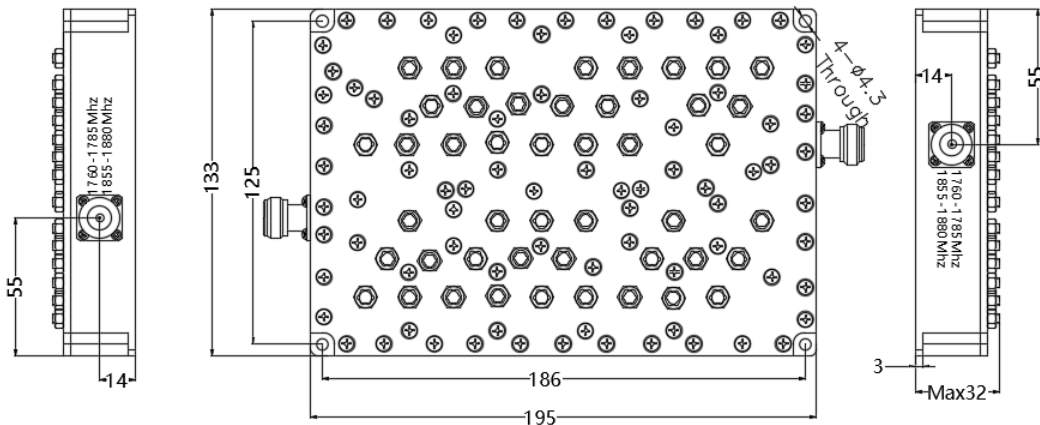

Данные симуляции:

